



Autobetonpumpe

BSF 46-5.16 H

Fördermenge bis 190 m³/h
Förderdruck bis 130 bar*



.16 H LS
.17 i LS
.19 i LS

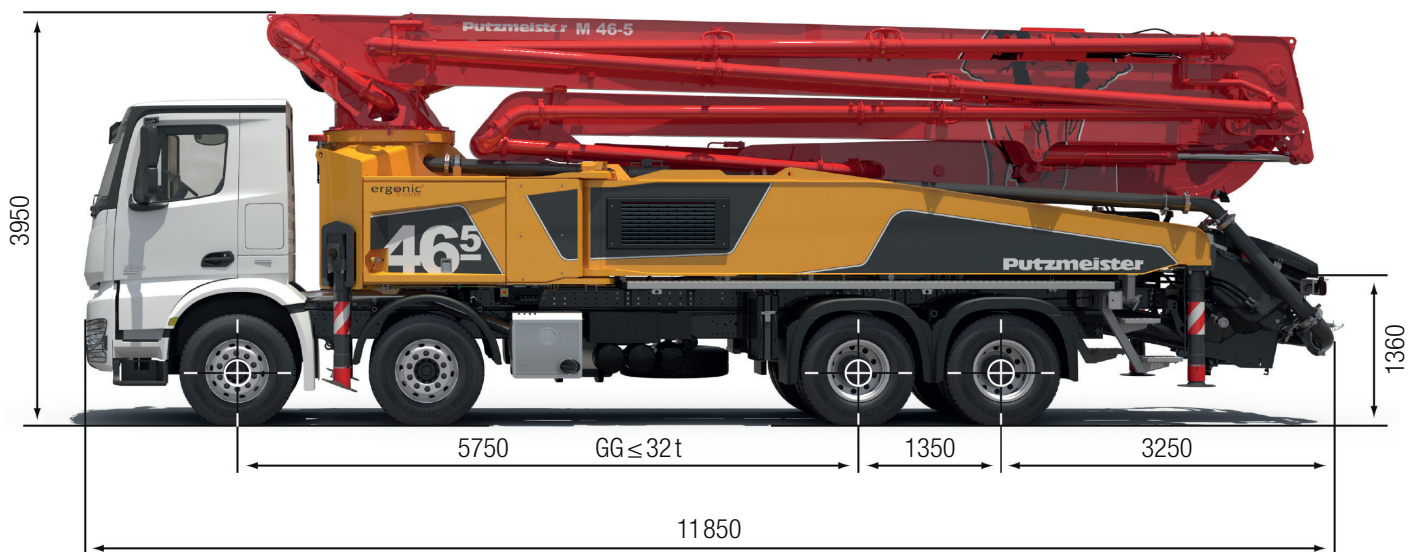

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB-Arocs 4143.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.


Technische Daten

Verteilmast M 46-5		
Anzahl Arme		5
Reichhöhe	m	45,5
Reichweite	brutto	m 40,5
	netto	m 37,4
Reichtiefe max.	m	32,8
Ausfalhöhe	m	11,1
Länge Endschlauch	m	4
Faltungsart		RZ
Förderleitung		DN 125


Pumpe		BSF	.16 H	.16 H LS	.17 i LS	.19 i LS
Stangenseite	Fördermenge	m ³ /h	160	-	-	-
	Förderdruck	bar	85	-	-	-
	Hübe	1/min.	31	-	-	-
Bodenseite	Fördermenge	m ³ /h	108	160	170	190
	Förderdruck	bar	130	85	85	85
	Hübe	1/min.	21	26	27	30
	Förderzylinder	Ø mm	230	250	250	250
	Hub	mm	2100	2100	2100	2100

*) Förderleitung Verteilmast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.


Reichweitendiagramm

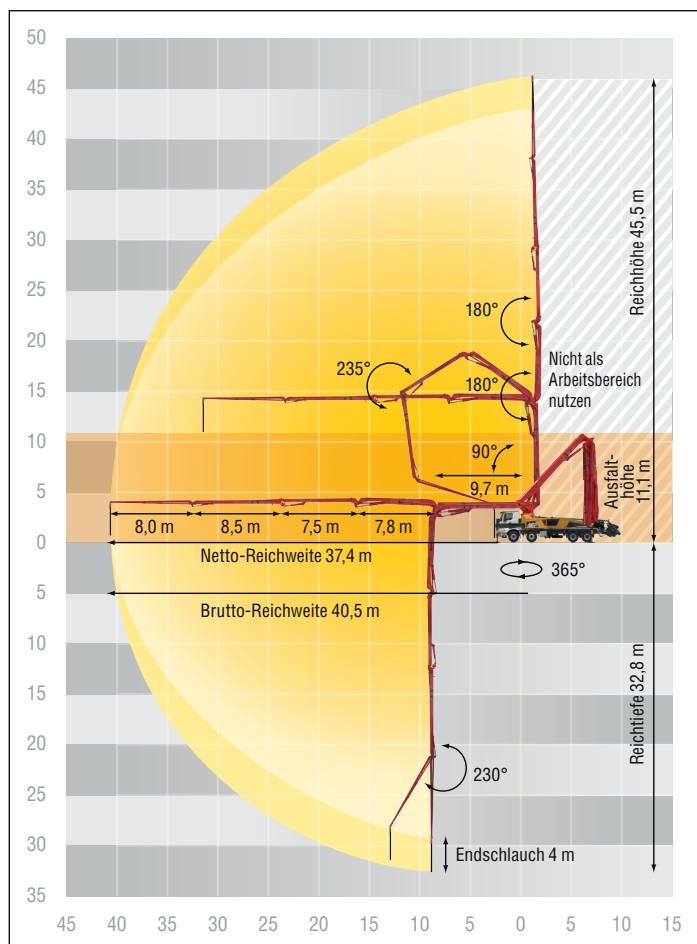


Standard

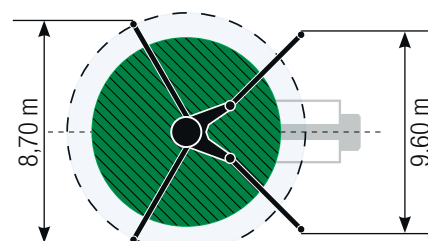

ESC

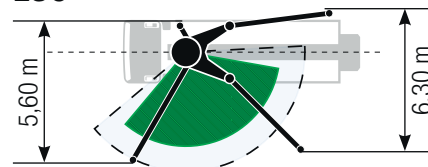

OSS

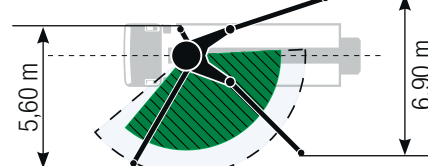

Abstützbreite bezogen auf Mitte Stützfuß

Lieferumfang Standard Line

Abstützplatten (4x)
Anschluss zur Wassertankbefüllung
Ausfallsicheres S-Rohrlager
Betontrichter mit Rührwerk
Betriebsanleitung zertifiziert (1x Papier, 1x CD-ROM), Ersatzteil-Listen
CAN-Bus System
Diagnose-Schnittstelle
EGD-RC Display mit Fahrzeuginformationen am Arbeitsplatz des Bedieners
EOC – Ergonic Output Control
EPS – Ergonic Pump System
Ergonic 2.0
Ergonomischer Schlauchrollenhalter am Steigrohr
Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket
Förderzylinder verchromt
Geländer am Wassertank rechts
Gelenkwelle wartungsfrei

Geschraubte Rohrhalter
Geschraubter Aufbauahmen
Gummikragen auf Trichter
Klappbogen mit Reinigungsöffnung
Kombschmierung: Fett-Zentralschmierung
Trichter elektrisch inkl. A-Gelenk und 4 Punkt-Lager, Zyklen mit Fernbedienung einstellbar
Kühler im Schwenkbein integriert
Lackierung: 3-farbig Putzmeister Standard
LED Beleuchtung der Bedienstellen
LED Beleuchtung Modulschrank
LED Beleuchtung Trichter
Leichte Funkfernsteuerung mit Farbdisplay und automatischem Frequenzwechsel, mit Kabel verwendbar
Lieferscheinbox, Kunststoff
Mastablageschalter mit RFID-Überwachung
Pritsche rutschhemmend
Reinigungsdeckel mit gesichertem Schiebepin

Reinigungsschlauch 10 m inkl. Halter und Spritzdüse
RSA – automatische Rührwerkssicherheitsabschaltung mit RFID Überwachung und Anlaufschutz
Schwammkugel-Behälter
Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar
S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke
Trichterdeckel klappbar
Verschleißbrille DURO 22
Verschleißfeste Rohrbögen mit beidseitiger Verlängerung
Verschmutzungsanzeige Hydraulikölfilter
Vollständig geschlossene Seitenwand Unterbau
Wartungsfreie Schwenkbeinbolzen
Wartungsoptimierte Abstützzylinder
Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter
Wassertank 800 l Kunststoff mit Füllstandsanzeige

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.